

BRUNNER AUSTAUSCHGERÄTE



OFEN-MANUFAKTUR HESS UG
Würzburger Str. 29
97236 Randersacker
Tel. 0931-708848 Fax 0931-709845
www.ofenmanufaktur-hess.com
info@ofenmanufaktur-hess.de



BRUNNER
heizen auf bayerisch.

I TRADITION HOLZOFEN

KACHELÖFEN VON BRUNNER

Für traditionelle Kachelöfen, die mit einem Heizeinsatz befeuert werden, bietet BRUNNER zwei Bauarten mit Frontplatte an.

WF/WF_R-Serie mit hohen Oberflächentemperaturen für mehr Warmluftleistung. Der WF_R mit Rostfeuerung für den Betrieb mit Holz oder Kohle – oder der WF optimiert auf den Brennstoff Holz mit keramischem Feuerbett für lange Gluthaltung.

HKD-Serie mit moderater Warmluftleistung und hohen Heizgastemperaturen für das vorrangige Aufheizen einer heizgasdurchströmten Speichermasse.



BRUNNER Kachelofen WF 33 Flach
Ulrich Brunner GmbH

| UNSERE WARMLUFTÖFEN

WF/WF_R SERIE

als reine Holzbrandfeuerung oder mit Rost für den Betrieb mit Holz und Kohle





WF / WF _R SERIE	Frontplatte 790x420mm	Frontplatte 830x480mm	Frontplatte 830x520mm	Frontplatte 895x480mm	Frontplatte 1060x480mm ¹⁾	Scheitlänge
WF 25 / WF _R 25	Guss	Guss	Guss ²⁾	Guss	Guss	25 cm
WF 33 / WF _R 33	Guss	Guss	Guss ²⁾	Guss	Guss	33 cm
WF 50 / WF _R 50	Guss	Guss	Guss ²⁾	Guss	Guss	50 cm

¹⁾ mit Luftgitteröffnung 220x395 mm


²⁾ seitliche Frontplattenerweiterung in Stahl



Tür-Ausführung ohne Sichtscheibe mit integriertem Hitzeschutzblech.
Für Einbausituationen mit brennbaren Bauteilen im Bereich der
Feuerraumöffnung < 80 cm


DIE BRENNRAUMTIEFEN

WF/WF_R SERIE

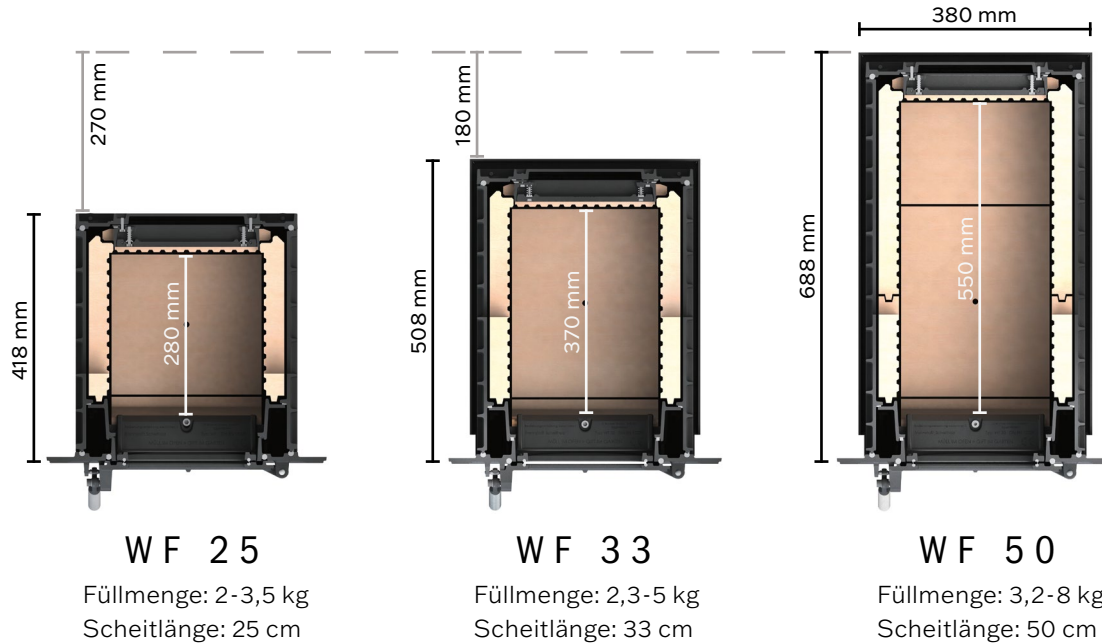


Identische Außenabmessungen und Brennraumtiefen der jeweiligen WF- WF_R-Ausführungen.

WF-KONSTRUKTION - ROSTLOSER HOLZBRANDEINSATZ

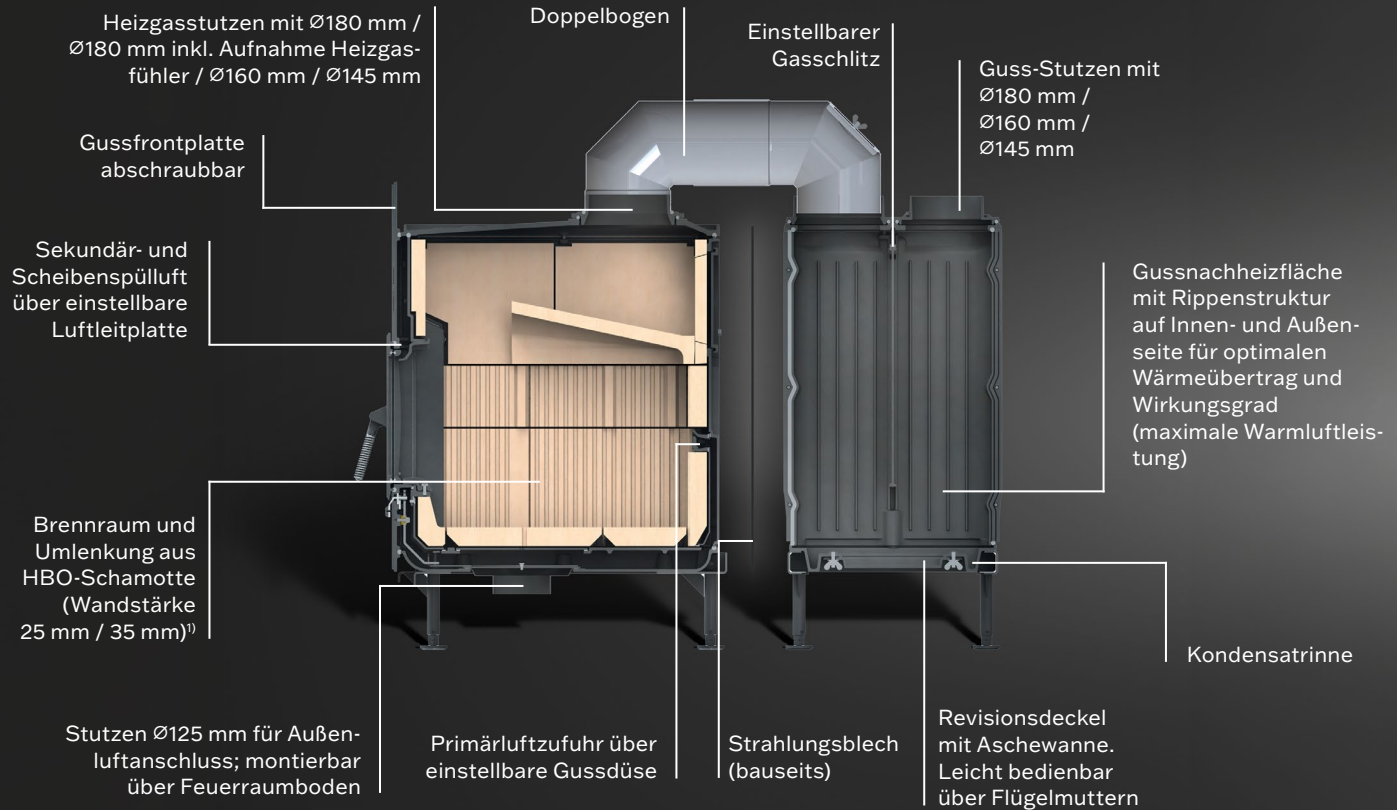


¹⁾ optional mit ISO-Brennraumdeckel für WF/WF_R 33 und 50

WF_R-KONSTRUKTION MIT ROSTFEUERUNG

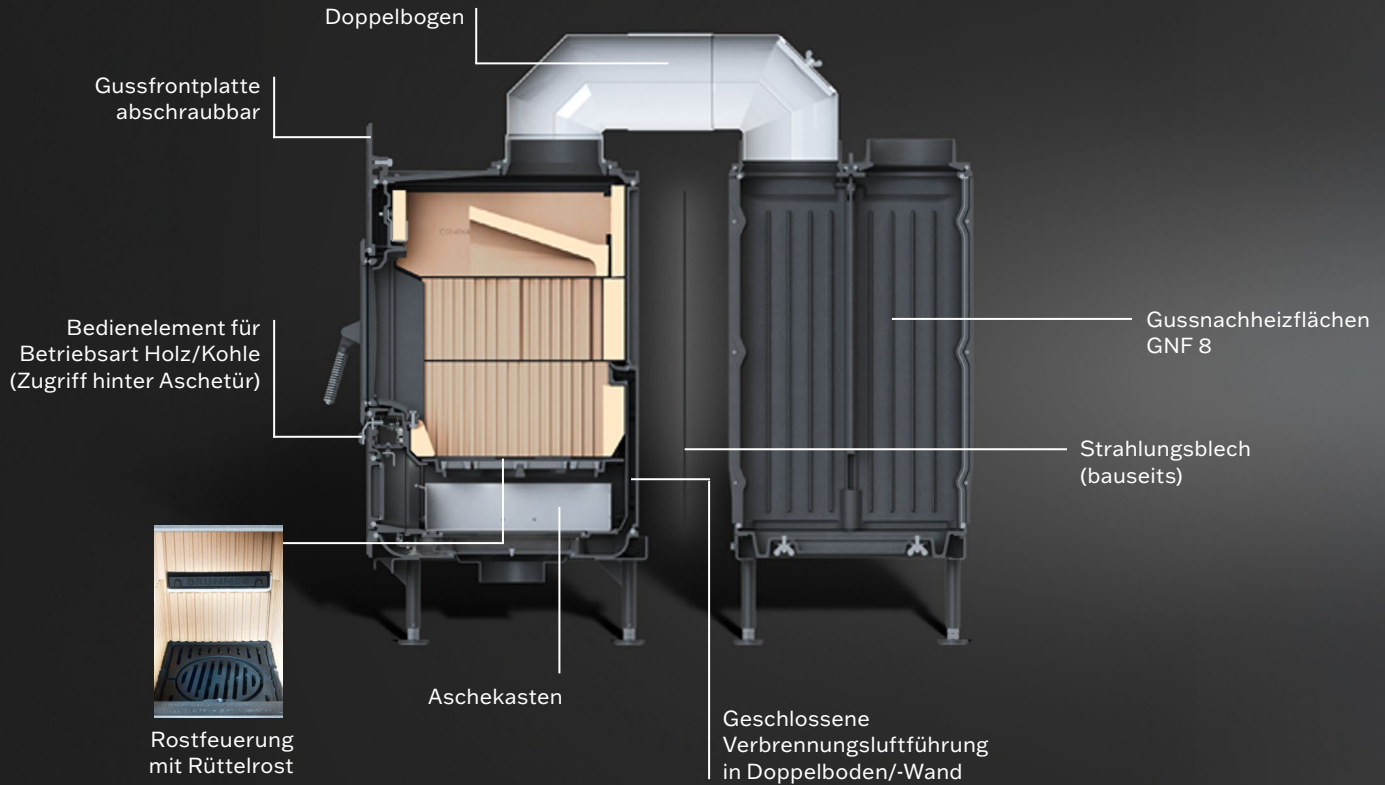

KONSTRUKTION MIT ROSTFEUERUNG

WF_R-GERÄTE: BETRIEB MIT HOLZ ODER KOHLE

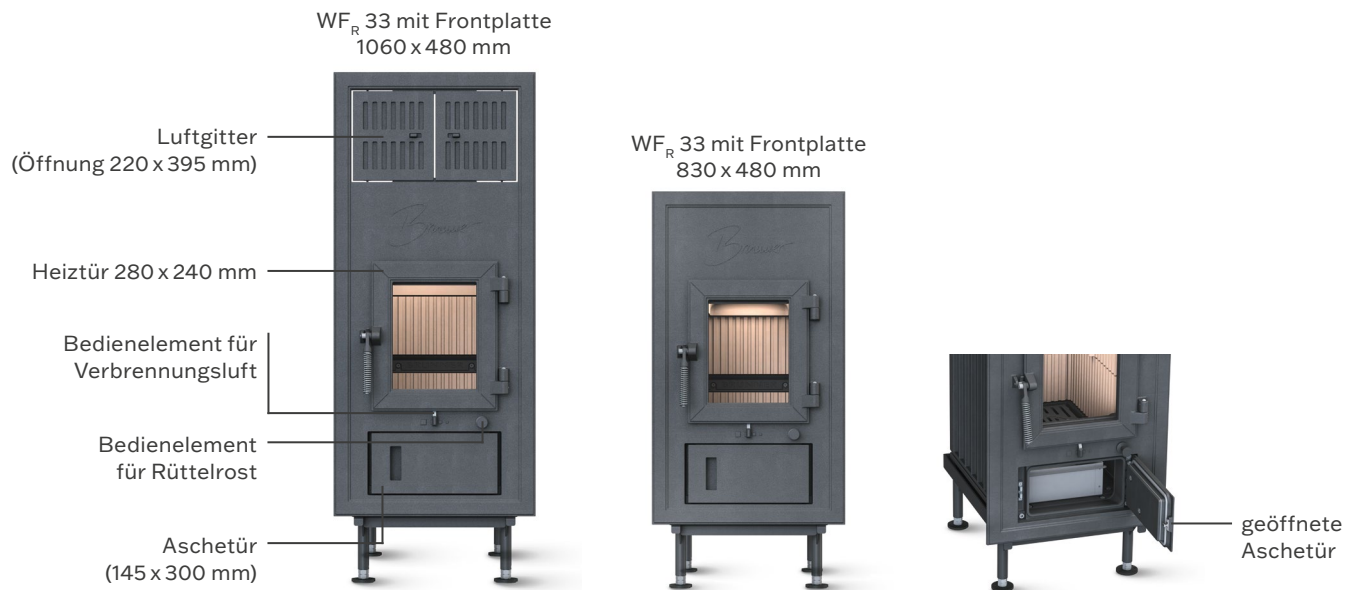

Wärmeabgabeverhalten. Starke Warmluftleistung über gezielt hohe Oberflächentemperaturen.

Emissionen. Erfüllen die Vorgaben der novellierten 1. BImSchV (Stufe 2) in Deutschland sowie die Vorgaben der Gesetzgeber in Österreich und der Schweiz.

| UNSERE SPEICHERÖFEN

HKD SERIE

als rostlose Holzbrandfeuerung



HKD 6.1
mit Gussfrontplatte



HKD 5.1
mit Gussfrontplatte



HKD 4.1
mit Stahlfrontplatte




HKD 2.2
mit Gussfrontplatte




	Frontplatte 790x420 mm	Frontplatte 830x480 mm	Frontplatte 830x480 mm	Scheitlänge
HKD 6.1	Guss/Stahl	Guss/Stahl	-	33cm
HKD 2.2 k	-	-	Guss/Stahl	25cm
HKD 2.2	-	-	Guss/Stahl	33cm
HKD 2.2 XL	-	-	Guss/Stahl	50cm
HKD 5.1	-	Guss/Stahl	-	33cm
HKD 4.1	-	Guss/Stahl	-	50cm

HKD KONSTRUKTION FÜR SPEICHERÖFEN

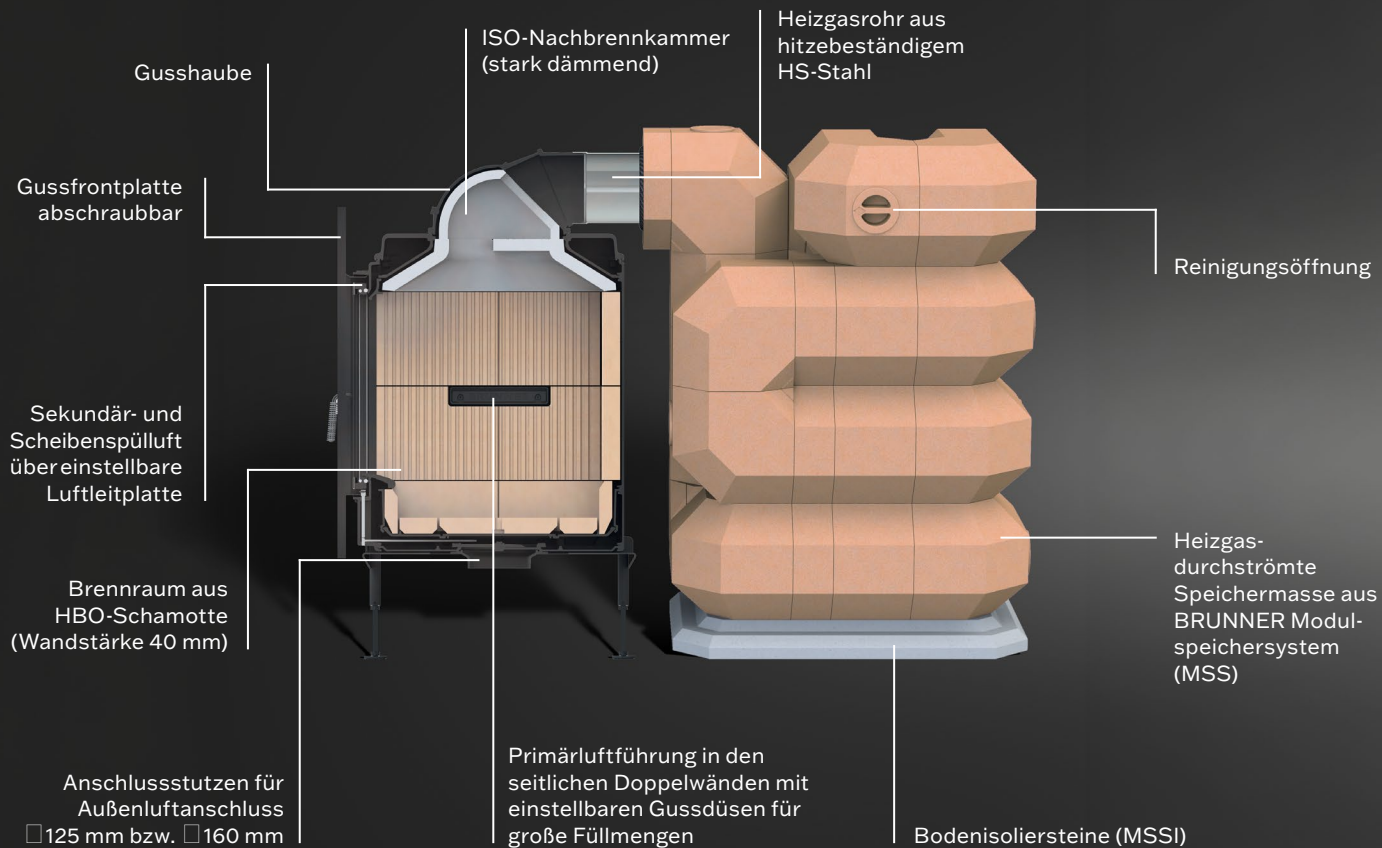


DIE BRENNRAUMTIEFEN

HKD SERIE

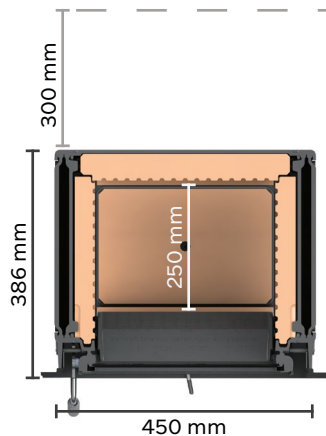


HKD 2.2K

Füllmenge: 1,5 - 2,5 kg
Scheitlänge: 25 cm

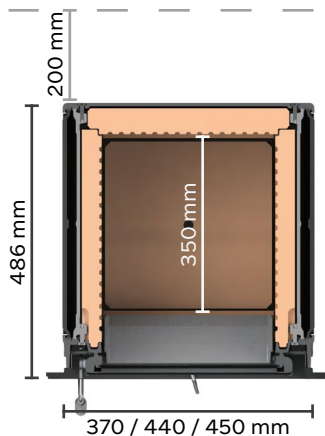

HKD 2.2/5.1/6.1

Füllmenge: 3 - 6 kg
Scheitlänge: 33 cm

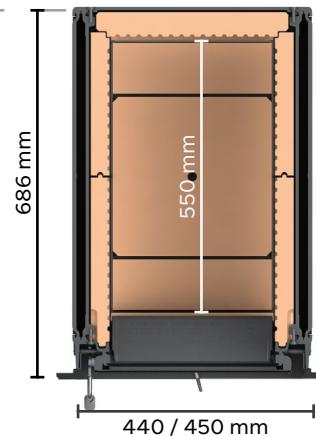

HKD 4.1/2.2XL

Füllmenge: 3 - 8 kg
Scheitlänge: 50 cm

Nutzbare Brennraumtiefen der HKD 2.2- Ausführungen

EINFACHE ABBRANDSTEUERUNG

FÜR MODERNE OFENSYSTEME

Die EAS regelt automatisch die Verbrennungsluft und sorgt für einen optimalen Abbrand. Sie erkennt feuchtes oder ungeeignetes Holz, gibt Hinweise und zeigt den idealen Nachlegezeitpunkt an.

Nach dem Abbrand schließt die EAS die Luftzufuhr zuverlässig – für mehr Effizienz und Komfort.



Elektronische Abbrandsteuerung EAS (17 x 17 cm).

Automatisation der wichtigsten Funktionen einer
rostlosen Holzbrand-Feuerstätte.



BRUNNER Kachelofen HKD 2.2 SK Flach
Eldabutiken Are/Östersund (Schweden)

BRUNNER®

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
☎ +49 8721 771-0
📠 +49 8721 771-100
✉ info@brunner.de

brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft. Technische und sortimentsbedingte Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Abbildungen können aufpreispflichtige Zusatzfunktionen bzw. Sonderausstattungen enthalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Stand 04/2026 · Ver. 1.2 · 0.5 K · Konzeption: BRUNNER Marketing