

**B4
B4 S
B³ Keramik
Free Flow
Katalog 2026**

Bullerjan.®



Das Original. Made in Germany.

B4 Keramik
Glasur titangrau glänzend
Topplatte Stahl
Tür vor der Holzbox



Was spricht für einen Bullerjan®?

Die Gründe für die Anschaffung eines Kaminofens sind vielfältig. Ein Holzfeuer bedeutet immer Wärme und Gemütlichkeit, aber auch Nachhaltigkeit, Tradition und ein Stück Unabhängigkeit. Ein Feuer zu entzünden verpflichtet aber seit Urzeiten immer auch dazu, Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt zu übernehmen. Unser Ziel ist es, mit unseren Öfen dazu beizutragen, dass wir alle heute und in Zukunft die Faszination des Feuers mit gutem Gewissen und in vollen Zügen genießen können.

Unsere Grundprinzipien für Feuererlebnis, Umwelt und Service:

- Effektivste Heizleistung bei vorausdenkend sauberer Verbrennung
- Eigenständige, funktionsbestimmte und individualisierbare Ofen-Designs
- Intuitive Bedienbarkeit, für ein sicheres und individuell steuerbares Feuererlebnis
- Sicherheit und Langlebigkeit durch höchste Material- und Verarbeitungsqualität
- Ein umfassendes Serviceangebot für die gesamte Lebensdauer jedes Bullerjan Ofens

Die Schönheit des Feuers verantwortungsvoll genießen

Ein schönes Feuer allein ist heute nicht mehr genug. Zum vollen Genuss gehört das gute Gewissen, so effizient und umweltverträglich wie möglich zu heizen. Dieses setzt neben einer perfekt abgestimmten Verbrennung auch eine sehr hohe Material- und Verarbeitungsqualität voraus. Einen ausgewogenen Schornsteinzug und das richtige Brennmaterial vorausgesetzt, sichert dies eine nachhaltig saubere Verbrennung sowie eine lange Lebensdauer Ihres Ofens.

Design in Ihrem Sinne

Ein Ofen von Bullerjan ist immer ein Statement – ob in ihm Feuer brennt oder nicht. Ein Statement für herausragende Funktionalität und Qualität genauso wie für unabhängiges und selbstbewusstes Funktionsdesign.

Soweit unsere Vorlage. Aber Ihr Bullerjan soll natürlich möglichst perfekt zu Ihnen passen. Aus diesem Grund genießen Sie bei uns weitreichende Gestaltungsfreiheit: Podestvarianten, Griffe, Oberflächen, Materialien und Farben können bei allen Modellen individuell zusammengestellt werden.

Vertrauen setzt neben Qualität auch Service voraus

Zu unserem Selbstverständnis gehört ein kompetenter Beratungs-, Installations- und Reparaturservice durch den qualifizierten Bullerjan Fachhandel sowie unseren eigenen Kundendienst.

Produktregistrierung / Garantieverlängerung

Bitte registrieren Sie Ihren Bullerjan® Ofen online unter www.bullerjan.com/Garantie.

Sie helfen uns dabei, gegen Produktpiraterie vorzugehen. Im Gegenzug räumen wir Ihnen – zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung – eine verlängerte Garantie auf den Korpus Ihres Bullerjan Ofens auf insgesamt fünf Jahre ein.

Modellübersicht

Bullerjan® Öfen sind für Menschen konzipiert, die wie wir die unvergleichbare Atmosphäre eines Holzfeuers lieben und dabei auf Sicherheit, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit größten Wert legen.

Bei der Entwicklung unserer Öfen folgen wir stets den bei der Erfindung des mittlerweile über 40 Jahre bewährten Free Flow angewandten Grundprinzipien. Folglich zeichnen sich alle unsere Modelle durch her vorragende Heizleistung, intuitive Bedienbarkeit, höchste Verarbeitungsqualität und eigenständiges, individualisierbares Design aus. Die unterschiedlichen Heizeigenschaften reichen dabei vom sehr unmittelbar und raumfüllend heizenden Warmluftofen Free Flow bis zu den Wärme speichernden und noch lange abstrahlenden Kachelkaminöfen B3 Keramik und B4 Keramik+ mit Speicherfüllung.

Bullerjan Free Flow – Unser Klassiker

Mit der Erfindung des Free Flow hat Eric Darnell vor fast 50 Jahren die Möglichkeiten mit Holz zu heizen revolutioniert. Räume, die bis dahin als wirtschaftlich unbeheizbar galten, können seither mit dem Free Flow schnell und gleichmäßig erwärmt werden. Seine unverwechselbare Form ist ein Musterbeispiel für durchdachtes, funktionierendes und konsequent umgesetztes Funktionsdesign. Diese Eigenschaften haben den Free Flow zu einem der bekanntesten und anerkanntesten Kaminöfen weltweit gemacht. Durch die Einführung zusätzlicher kleinerer Versionen des Free Flow profitieren heute zigtausende Haushalte aller Größenordnungen von dessen außergewöhnlichen Heizeigenschaften.

Weitere Informationen zum Free Flow finden Sie auf den Seiten 30 bis 39.

Der B³ Keramik und B³ Keramik MAX

Der elegante, funktionale und platzsparende Speicherkaminofen B³ Keramik (5 kW) wurde vom international hochgelobten Designer Sebastian Herkner entworfen. Die in Deutschland handgefertigte Keramik ist in vielen Farben erhältlich. Der Fuß des B³ Keramik besteht aus hochwertigem Gusseisen – optional kann dieser auch zu einer Ofenbank mit einer Sitzfläche aus echtem, massivem Eichenholz erweitert werden.

B³ Keramik MAX

Der B³ auch als Vollkeramik-Version ohne die markanten Gusselemente gewählt werden. Natürlich sind die Gestaltungsmöglichkeiten des B³ Keramik MAX ebenfalls nahezu unbegrenzt.

Weitere Informationen zum B³ Keramik finden Sie auf den Seiten 22 bis 29.

B4 Stahl, Keramik und Keramik+

Der Kaminofen B4 wurde, wie auch der B³, von Sebastian Herkner entworfen. Der B4 zeichnet sich durch seine geräumige Brennkammer mit großer Sichtscheibe aus, die jederzeit einen ungestörten Blick auf das schöne, gleichmäßig und ruhig brennende Feuer ermöglicht.

Aufgrund seiner geprüften Leistungen (6 kW, 8 kW und 10 kW) ist der B4 in fast allen Räumen einsetzbar.

Intuitive Bedienung und extrem hohe Verarbeitungsqualität verstehen sich bei Bullerjan von selbst.

Der B4 ist in drei optisch und funktionell unterschiedlichen Grundvarianten erhältlich. Darüber hinaus bieten sich eine Reihe weiterer interessanter Möglichkeiten, den B4 an Ihren Einrichtungsstil anzupassen.

Weitere Informationen zum B4 finden Sie auf den Seiten 6 bis 15.

B4 S Stahl, Keramik und Keramik+

Unser kompakter Kaminofen B4 S bietet neben einer hocheffizienten und sauberen Verbrennungstechnik (86% Wirkungsgrad bei 5 kW Nennwärmeleistung) vielseitige Optionen, ihn an den individuellen Einrichtungsstil anzupassen. Wie auch das Modell B4 ist der B4 S in drei optisch unterschiedlichen Varianten erhältlich. Darüber hinaus eröffnet die Auswahl an verschiedensten Keramik-Glasuren einen nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit.

Weitere Informationen zum B4 S finden Sie auf den Seiten 16 bis 21.

Welcher Kaminofen hat die für Ihre Raumsituation passende Leistung?

Die von der aufgelegten Holzmenge abhängige Nennwärmeleistung von Kaminöfen wird allgemein in kW (Kilowatt) angegeben. Sie stellt einen rechnerischen Mittelwert als „Durchschnittsheizleistung“ pro Abbrand dar. Zur Wahl eines Kaminofens rechnet man üblicherweise mit 1 kW Nennwärmeleistung für Räume von ca. 8 – 15 m² bei einer Deckenhöhe von 2,5 m. Dieser Richtwert kann je nach Aufstellort, geografischer Lage Ihres Gebäudes, Raumbeschaffenheit und Art des Schornsteins variieren.

Zur Ermittlung der benötigten Leistung ist neben dem Volumen der Isolierungsgrad (Boden, Wand, Fenster, Dach) des Raumes oder der Räume, welche Sie beheizen möchten, maßgebend. Bitte lassen Sie sich betreffend der zugelassenen und benötigten Heizleistung für Ihre spezielle Raumsituation von Ihrem Bullerjan Fachhandelspartner und Ihrem Schornsteinfeger beraten.

Folgende Tabelle soll Ihnen eine erste Orientierungshilfe zur Wahl Ihres Bullerjan-Ofens geben (bei 2,5 m Deckenhöhe):

Leistung in kW	Isolierungsgrad sehr günstig	Isolierungsgrad günstig	Isolierungsgrad ungünstig
4,5–5,0	bis ca. 70 m ²	bis ca. 55 m ²	bis ca. 40 m ²
6,0–8,0	bis ca. 100 m ²	bis ca. 75 m ²	bis ca. 60 m ²
10,0	bis ca. 150 m ²	bis ca. 115 m ²	bis ca. 85 m ²
14,2	bis ca. 210 m ²	bis ca. 160 m ²	bis ca. 120 m ²

**Modelle
Bullerjan cook
und pure siehe
separaten Folder!**



B4 Keramik+
(ab Seite 6)



B4 Stahl
(ab Seite 12)



B4 S
(ab Seite 16)



B3 Keramik
B3 Keramik MAX
(ab Seite 22)



FreeFlow
(ab Seite 30)

B4 Keramik+
Glasur elfenbein glänzend
Teefach
Brennraumauskleidung cremeweiß



**Der B4
in Stahl, Keramik
und Keramik+
Design:
Sebastian Herkner**



B4 Keramik
Glasur zeder matt
Topplatte Keramik
Teefach
Brennraumauskleidung cremeweiß
Tür vor der Holzbox



B4 in Stahl, Keramik und Keramik+

Der elegante und äußerst vielseitig einsetzbare B4 wurde vom international ausgezeichneten Designer Sebastian Herkner entworfen. Der große Brennraum und das ruhige, ausgewogene Flammenbild ermöglichen unvergessliche Kaminabende. Wahlweise kann der B4 mit Stahl-, oder Keramikummantelung ausgestattet werden. Die Keramik ist in zwei stilistisch unterschiedlichen Ausgestaltungen und in vielen Farb- und Oberflächenvarianten erhältlich.

Gestalterische Vielfalt

Wie bei Bullerjan üblich, können Sie Ihren B4 weitgehend selbst gestalten. Dieser ist in einer schmalen, eleganten Stahlversion und zwei optisch sehr unterschiedlichen Keramikversionen erhältlich.

Wenn Sie sich für Keramik entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen einer modernen (B4 Keramik) und einer klassischen (B4 Keramik+) Ausarbeitung der Ummantelung. Beide Modelle stehen in einer Vielzahl von Farben, in matten und glänzenden Oberflächen zur Verfügung. So können Sie selbst entscheiden, ob Ihr B4 Keramik eher zurückhaltend elegant oder als farblich herausstechender Blickfang ausgestaltet wird.

B4 Keramik+ mit Speicherfüllung

Zusätzlich kann der B4 Keramik+ auch mit zusätzlicher Speicherfüllung gewählt werden, so entsteht ein richtiger Speicherkaminofen mit etwa 326 Kilogramm Gesamtgewicht.

Warum Keramik?

Keramik ist neben Stahl und Guss sicherlich das klassische Ofenmaterial. Technisch liegt das an ihrer Hitzebeständigkeit und ihren exzellenten Speichereigenschaften. Gestalterisch überzeugt Keramik durch die Möglichkeit der individuellen Form- und Farbgebung. Dieses natürliche und vollkommen nachhaltige Material hat außerdem eine besonders angenehme, wohnliche Ausstrahlung und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.

Oberflächen und Farben

Neben den durch Sebastian Herkner speziell für Bullerjan ausgesuchten Glasuren bieten wir Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Oberflächen an. Mit entsprechendem Vorlauf können wir oft sogar individuelle Wunschfarben produzieren.

Verarbeitungsqualität

Durch den für den Bau des Korpus verwendeten überdurchschnittlich starken Stahl, ist der B4 extrem robust. Darüber hinaus sind die, dem Feuer besonders ausgesetzten, potenziellen Verschleißteile jederzeit austauschbar und können so, falls nötig, auch noch nach vielen Jahren erneuert werden.

Leistungstechnisch flexibel und mit entsprechender Prüfung (CA) raumluftunabhängig betreibbar

Mit einer geprüften Nennwärmeleistung von 6, 8 und 10 Kilowatt, kann der B4 in fast allen Raumsituationen raumluftunabhängig betrieben werden und ist somit für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage geeignet.

Optional - automatische Abbrandsteuerung und Katalysator (FUTURE DraftKat)

Selbstverständlich hält der B4 auch ohne weiteres Zubehör die aktuell in Deutschland und Europa geltenden Emissionsgrenzwerte sicher ein. Auf Wunsch kann der B4 jedoch zusätzlich um eine Kombination aus einer stromfreien und komfortablen Abbrandsteuerung und einem Katalysator (FUTURE DraftKat) ergänzt werden. Entsprechend ausgestattet, regelt sich die Verbrennungsluftversorgung des Ofens passend zur jeweiligen Abbrandphase automatisch – der integrierte Katalysator reduziert dabei die bei der Verbrennung entstehenden CO-Emissionen um bis zu 90%. Das Zusammenspiel dieser beiden Maßnahmen erhöht den Wirkungsgrad des B4 um bis zu 10%.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren Konfigurator, um die jeweils aktuellen Verkleidungsvarianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen zu kombinieren.

B4 Keramik und Keramik+ Konfigurations- und Farbbeispiele



B4 Keramik
Glasur schwarz matt
Topplatte Keramik
Teefach
Brennraumauskleidung schwarz



B4 Keramik
Glasur brillantweiß glänzend
Topplatte Stahl
Brennraumauskleidung cremeweiß



B4 Keramik
Glasur ziegelrot matt
Topplatte Keramik
Teefach schwarz matt
Brennraumauskleidung schwarz
Stahltür für das Holzfach



B4 Keramik
Glasur nymphaea matt
Topplatte Keramik
Teefach
Brennraumauskleidung cremeweiß



B4 Keramik+
 Glasur savanne dunkel matt
 Topplatte Keramik
 Teefach
 Brennraumauskleidung cremeweiß



B4 Keramik+
 Glasur grün glänzend
 Topplatte Keramik
 Brennraumauskleidung cremeweiß



B4 Keramik+
 Glasur schwarz matt
 Topplatte Keramik
 Brennraumauskleidung schwarz
 Stahltür für das Holzfach



B4 Keramik+
 Glasur mausgrau matt
 Topplatte Keramik
 Teefach
 Brennraumauskleidung cremeweiß

B4 Stahl
Brennraumauskleidung
schwarz Tür vor der Holzbox





B4 Stahl, Keramik und Keramik+ Produkteigenschaften und technische Daten

Haupteigenschaften und Gestaltung

- Stilsichere, zeitlose Formgebung von Sebastian Herkner
- Großer Brennraum mit großer Sichtscheibe und effektiver Scheibenspülung
- Drei optisch deutlich unterschiedliche Modellvarianten: Stahl, Keramik und Keramik+
- **B4 Stahl** – schmal in klassischem Schwarz gehalten.
- **B4 Keramik** – Zeitgenössische Gestaltung in ihrer schönsten Form, wahlweise auch mit Keramiktopplatte und/oder Teefach
- **B4 Keramik+** – Sebastian Herkners Interpretation einer klassischen Form. Durch große Farb- und Oberflächen-auswahl auch sehr modern gestaltbar.
- Und als **B4 Keramik+** mit Speicherfüllung ein kompakter Speicherofen mit sehr hoher Speicherleistung (Gesamtgewicht von 326 kg)
- Individuelle Gestaltung durch viele verschiedene Keramikfarben und -oberflächen möglich
- Keramik-Teefach optional (auch für **B4 Stahl**)
- Jeweils wahlweise mit cremeweiß oder schwarz beschichteter Brennraumauskleidung
- Stahltür für das Holzfach optional
- Vier Höhenversteller zur Ausrichtung auf unebenen Böden
- Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

Funktion und Qualität – Made in Germany

- Selbstschließende und -verriegelnde Tür mit großem Sichtfenster
- Einfache Steuerung des Abbrands durch präzise abgestimmte Zuluftregelung
- Extrem solider Brennraum aus 4 mm starkem Stahl
- Brennraumauskleidung aus hochwertigem Vermiculit, wahlweise cremeweiß oder schwarz beschichtet
- Potenzielle Verschleißteile, sind, falls notwendig, auch nach Jahren ersetzbar
- Externer Zuluftanschluss (falls benötigt) hinten oder unten.
- Hohe Wirkungsgrade von 82 Prozent
- Energieeffizienzklasse A+
- Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkörper bei Produktregistrierung
- Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst

Technische Varianten


- **Optional für raumluftunabhängigen Betrieb geprüft (Typ CA) ohne Aufpreis. Damit für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage geeignet. Bedingungen bitte immer vorab mit dem Schornsteinfeger klären.**
- **Zugelassen für den Betrieb mit 6, 8 und 10 kW**
- **Optional ergänzbar mit FutureDraftKat (jederzeit nachrüstbar)**

Nennwärmeleistung und Emissionswerte	Einheit	B4	B4	B4
Nennwärmeleistung (NWL)	kW	6,0	8,0	10,0
Abgasmassenstrom bez. NWL	g/s	6,5	7,1	8,0
Mittlere Abgastemperatur	°C	264	300	308
Förderdruck	Pa	12	12	12
CO-Gehalt (13 % O ₂)	mg/m ³	1400	875	1400
Staub (13 % O ₂)	mg/m ³	35	35	35
No _x (13 % O ₂)	mg/m ³	160	140	150
Mittlerer OGC-Gehalt	mg/m ³	100	80	80
Wirkungsgrad	%	82	82	82
EEl (Energieeffizienzindex)		109	109	109
Energieeffizienzklasse		A ⁺	A ⁺	A ⁺


B4 Technische Daten

Abmessungen	B ⁴ Stahl	B4 Keramik	B4 Keramik+	B4 Keramik+ mit Speicher
Tiefe	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Breite	55,0 cm	60,0 cm	67,0 cm	67,0 cm
Höhe	125,0 cm	125,0 cm	125,0 cm	125,0 cm
Gesamtgewicht	242 kg	276 kg	283 kg	326 kg
Brennraumtiefe	34,5 cm	34,5 cm	34,5 cm	34,5 cm
Abgasstutzen	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Zuluftstutzen	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 10 cm
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten (ca.)	113,0 cm	113,0 cm	113,0 cm	113,0 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen (ca.)	14,3 cm	14,3 cm	14,3 cm	14,3 cm
Abstand Rückwand/Mitte Abgasstutzen oben	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
Abstand zu brennbaren Materialien				
Hinten	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Seiten neben dem Ofen	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Seiten bis zu 40 cm vor dem Ofen	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Vorne ab Sichtscheibe	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Unten	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm

B4 Stahl

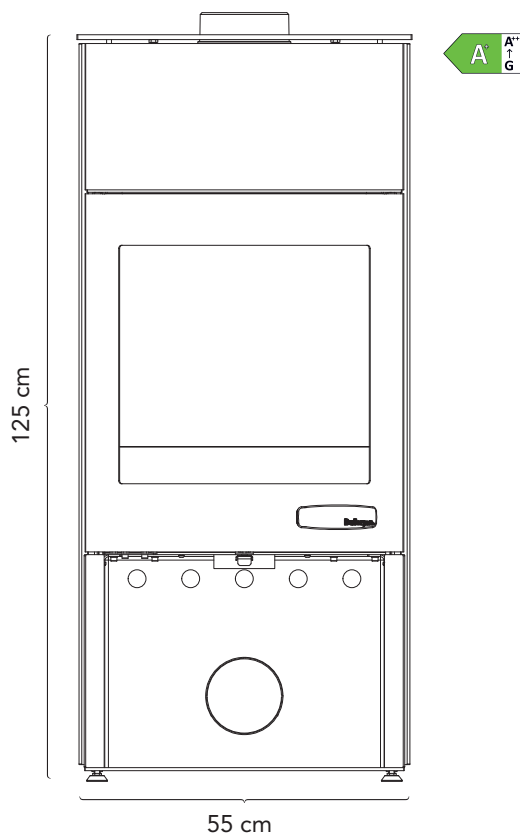

B4 Keramik / B4 Keramik+

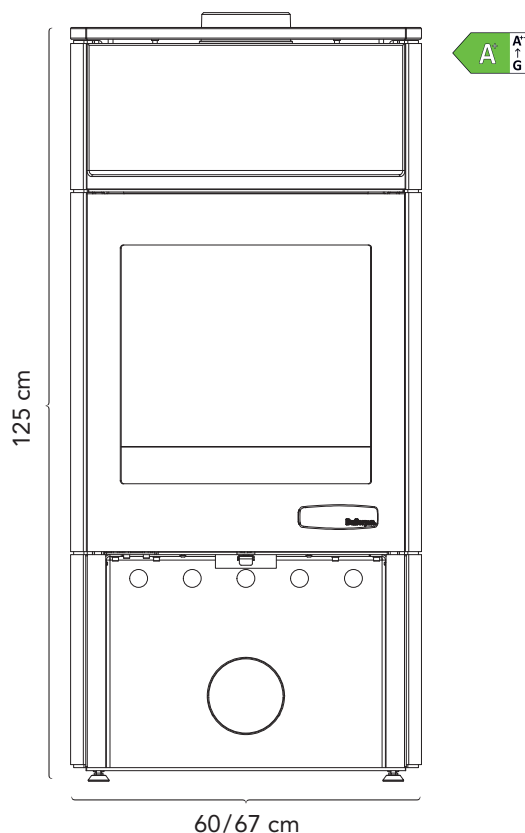

Der Bullerjan B4 wurde gemäß EN 16510-2-1:2023 geprüft, erfüllt die Richtlinien der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen BImSchV Stufe I und II, die Anforderungen gemäß Art. 15a B-VG für Österreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.

B4 S Keramik
Glasur nympha matt
Brennraumauskleidung cremeweiß



Der Bullerjan® B4 S

B4 S in Stahl, Keramik und Keramik+

Elegant, stilsicher und vielseitig ist das Design der neuen Ofenserie B4 S. Eine klare Formsprache und stimmige Proportionen sind zwar vorgegeben – durch eine enorme Auswahl an Ausstattungsvarianten lässt sich der B4 S jedoch so gestalten, dass er sich entweder zurückhaltend elegant an den Einrichtungsstil anpasst oder zu einem echten Blickfang wird.

Neben einer überdurchschnittlich hohen Verarbeitungsqualität „Made in Germany“, überzeugt das Modell B4 S durch sein harmonisches Flammenbild, seinem ausgezeichneten Wirkungsgrad von 86% bei 5 kW Nennwärmeleistung sowie durch eine einfache Bedienung.

Gestalterische Vielfalt

Wie bei Bullerjan üblich können Sie Ihren B4 S weitgehend selbst gestalten. Dieser ist in einer schmalen, eleganten Stahlversion und zwei optisch sehr unterschiedlichen Keramikversionen erhältlich.

Wenn Sie sich für Keramik entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen einer modernen (B4 S Keramik) und einer klassischen (B4 S Keramik+) Ausarbeitung der Ummantelung. Beide Modelle stehen in einer Vielzahl von Farben, in matten und glänzenden Oberflächen zur Verfügung. So können Sie selbst entscheiden, ob Ihr B4 S eher zurückhaltend elegant oder als farblich herausstechender Blickfang ausgestaltet wird.

B4 S Keramik+ mit Speicherfüllung

Zusätzlich kann der B4 S Keramik+ auch mit zusätzlicher Speicherfüllung gewählt werden, so entsteht ein richtiger Speicherkaminofen mit etwa 290 Kilogramm Gesamtgewicht.

Warum Keramik?

Keramik ist neben Stahl und Guss sicherlich das klassische Ofenmaterial. Technisch liegt das an ihrer Hitzebeständigkeit und ihren exzellenten Speichereigenschaften. Gestalterisch überzeugt Keramik durch die Möglichkeit der individuellen Form- und Farbgebung. Dieses natürliche und vollkommen nachhaltige Material hat außerdem eine besonders angenehme, wohnliche Ausstrahlung und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.

Oberflächen und Farben

Neben den durch den Designer Sebastian Herkner speziell für Bullerjan ausgesuchten Glasuren bieten wir Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Oberflächen an. Mit entsprechendem Vorlauf können wir oft sogar individuelle Wunschfarben produzieren.

Verarbeitungsqualität

Durch den für den Bau des Korpus verwendeten überdurchschnittlich starken Stahl, ist der B4 -S extrem robust. Darüber hinaus sind die, dem Feuer besonders ausgesetzten, potenziellen Verschleißteile jederzeit austauschbar und können so, falls nötig, auch noch nach vielen Jahren erneuert werden.

Optional - automatische Abbrandsteuerung und Katalysator (FUTURE DraftKat)

Selbstverständlich hält der B4 S auch ohne weiteres Zubehör die aktuell in Deutschland und Europa geltenden Emissionsgrenzwerte sicher ein. Auf Wunsch kann der B4 S jedoch zusätzlich um eine Kombination aus einer stromfreien und komfortablen Abbrandsteuerung und einem Katalysator (FUTURE DraftKat) ergänzt werden. Entsprechend ausgestattet, regelt sich die Verbrennungsluftversorgung des Ofens passend zur jeweiligen Abbrandphase automatisch – der integrierte Katalysator reduziert dabei die bei der Verbrennung entstehenden CO-Emissionen um bis zu 90%. Das Zusammenspiel dieser beiden Maßnahmen erhöht den Wirkungsgrad des B4 S um bis zu 10%.

Raumluftunabhängig betreibbar mit entsprechender Prüfung (CA)

Mit einer geprüften Nennwärmeleistung von 5 kW kann der B4 S in fast allen Raumsituationen raumluftunabhängig betrieben werden und ist somit für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage geeignet.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren Konfigurator, um die jeweils aktuellen Verkleidungsvarianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen zu kombinieren.

B4 S Stahl
Brennraumauskleidung schwarz



B4 S

Produkteigenschaften und technische Daten

Haupteigenschaften und Gestaltung

- Stilsichere, zeitlose Formgebung
- Brennraum mit großer Sichtscheibe und effektiver Scheibenspülung
- Drei optisch deutlich unterschiedliche Modellvarianten: Stahl, Keramik und Keramik+
- B4 S Stahl – schmal in klassischem Schwarz gehalten
- **B4 S Keramik / Keramik+** – Zeitgenössische Gestaltung in ihrer schönsten Form inklusive Keramiktopplatte
- Individuelle Gestaltung durch viele verschiedene Keramikfarben und -oberflächen möglich
- Wahlweise mit Brennraumauskleidung in schwarz oder cremeweiß
- Stahltür für Holzfach inklusive
- Als **B4 S Keramik+** mit Speicherfüllung ein kompakter Speicherofen mit hoher Speicherleistung (Gesamtgewicht von 202 kg)
- Vier Höhenversteller zur Ausrichtung auf unebenen Böden
- Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

Funktion und Qualität – Made in Germany

- Selbstschließende und -verriegelnde Tür mit großem Sichtfenster
- Einfache Steuerung des Abbrands durch präzise abgestimmte Zuluftregelung
- Extrem solider Brennraum aus 4 mm starkem Stahl
- Feuerraumauskleidung aus hochwertigem, farblich beschichtetem Vermiculit
- Potenzielle Verschleißteile sind, falls notwendig, auch nach Jahren ersetzbar
- Externer Zuluftanschluss (falls benötigt)
- Hohe Wirkungsgrade von 86 Prozent
- Energieeffizienzklasse A+
- Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkörper bei Produktregistrierung
- Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst

Technische Varianten

- **Optional für raumluftunabhängigen Betrieb geprüft (Typ CA) ohne Aufpreis. Damit für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage geeignet. Bedingungen bitte immer vorab mit dem Schornsteinfeger klären.**
- **Zugelassen für den Betrieb mit 6, 8 und 10 kW**
- **Optional ergänzbar mit FutureDraftKat (jederzeit nachrüstbar)**


B4 S
Glasur farn hell glänzend
Topplatte Keramik
Brennraumauskleidung cremeweiß




B4 S

Technische Daten


B4 S Stahl

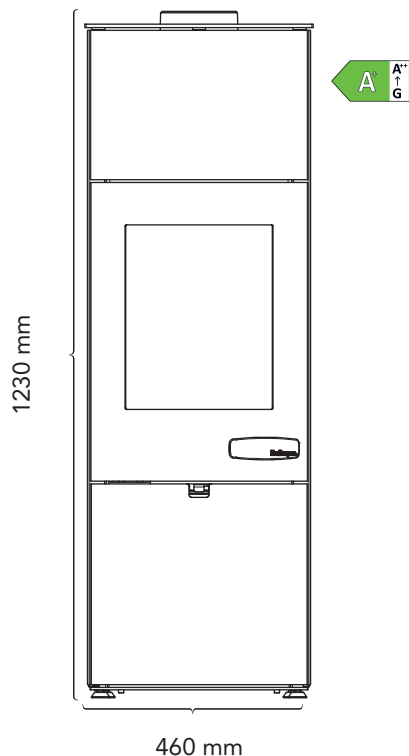

B4 S Keramik

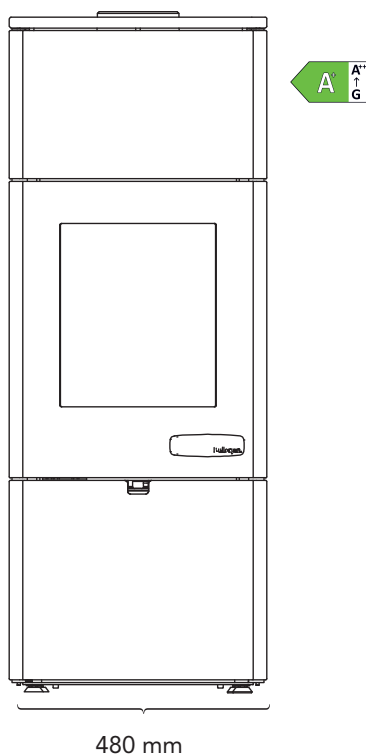

B4 S Keramik+

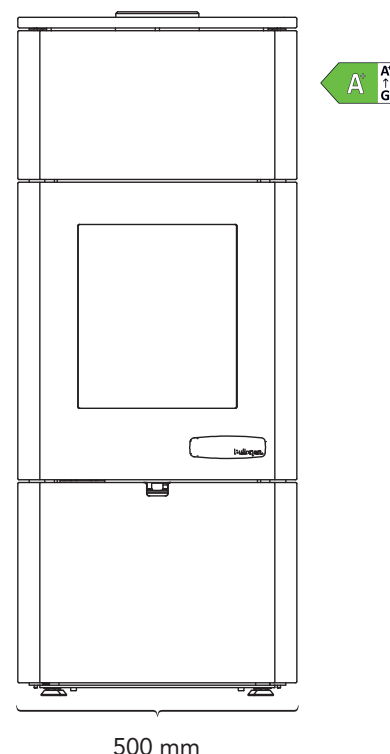

Abmessungen

Tiefe
Breite
Höhe

Gesamtgewicht
Brennraumtiefe
Abgasstutzen
Zuluftstutzen
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten (ca.)
Höhe Mitte Zuluftstutzen (ca.)
Abstand zu brennbaren Materialien B4 S Stahl
(Seiten/hinten/vorne)
Abstand B4 S Keramik/Keramik+
(Seiten/hinten/vorne)
Abstand an den Seiten bis 40 cm vor dem Ofen
Unten

B4 S

43 cm
46 cm / Keramik: 48 cm / Keramik+: 50 cm
124 cm / Keramik: 125 cm / Keramik+: 125 cm
180 kg / Keramik: 220 kg / Keramik+: 250 kg / mit Speicher: 290 kg
25 cm
Ø15 cm
Ø10 cm
112 cm
48,5 cm
20/30/100 cm
20/30/100 cm
35 cm
2 cm

Bullerjan B4 S

Nennwärmeleistung (NWL)
Abgasmassenstrom
Mittlere Abgastemperatur t_a
Förderdruck
CO-Gehalt (13 % O₂)
Staub (13 % O₂)
NO_x (13 % O₂)
OGc (13 % O₂)
Wirkungsgrad
EEI (Energieeffizienzindex)
Energieeffizienzklasse

Einheit

kW
g/s
C°
Pa
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
%
%
A⁺

5,0
4,4
231
12
1350
30
130
80
86
115
A⁺

Der Bullerjan B4 S wurde gemäß EN 16510-2-1:2023 geprüft, erfüllt die Richtlinien der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen BImSchV Stufe I und II, die Anforderungen gemäß Art. 15a B-VG für Österreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.

B³ Keramik
Glasur nympha glänzend
Oberflächenveredelung Pas mini
Brennraumauskleidung cremeweiß

B³ Keramik
Ein kompakter
Speicherofen mit
handgefertigter Keramik.
Entworfen von
Sebastian Herkner



B³ Keramik und B³ Keramik MAX

Der Speicherkaminofen B³ Keramik von Bullerjan®, entworfen vom vielfach ausgezeichneten Designer Sebastian Herkner, ist ein kompakter und modern interpretierter Kachelkaminofen mit hervorragenden Brand- und Heizeigenschaften. Seine harmonischen Proportionen und die klare, stilsichere Formensprache machen den B³ zu einem zeitlos schönen Einrichtungsgegenstand.

Der B³ Keramik – ein kompakter Speicherofen

Trotz des, für seine geringe Größe beachtlichen Gesamt-gewichts von 217 kg, lässt Sebastian Herkners Form- gebung den B³ leicht und elegant wirken. Dazu trägt insbesondere das filigrane aber äußerst robuste Podest aus Gusseisen bei. Die Speicherkeramik wiegt 110 kg und bringt damit genug zusätzliche Masse, um die Wärme des Feuers lange zu speichern.

Bullerjan B³ Keramik MAX

Der B³ kann auch als Vollkeramik-Version ohne die markanten Gusselemente gewählt werden. Natürlich sind die Gestaltungsmöglichkeiten des B³ Keramik MAX ebenfalls nahezu unbegrenzt. Diese Version bildet alle Funktionen der B³-Serie ab. Der Brennraum der B³-Öfen kann wahlweise mit cremeweißem oder schwarzem Vermiculit ausgekleidet werden.

Vielseitig einsetzbar

Der B³ eignet sich aufgrund seiner dosierten Wärme-abgabe, seiner Leistung von 5 kW und seines geringen Platzbedarfs sehr gut für kleine oder besonders gut gedämmte Räume. Genauso überzeugt er als Zusatzheizung und stilvolles Design-Statement in größeren Wohnräumen.

Speicherkeramik

Keramik ist neben Stahl und Guss sicherlich das klassische Ofenmaterial. Heiztechnisch liegt das an ihrer Hitzebeständigkeit und ihren exzellenten Speichereigenschaften. Gestalterisch überzeugt Keramik durch Ihre Möglichkeit zur individuellen Form- und Farbgebung. Dieses absolut natürliche Material zeichnet sich darüber hinaus durch seine besonders angenehme, wohnlische Ausstrahlung, seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.

Oberflächen und Farben

Neben den durch Sebastian Herkner speziell für Bullerjan ausgesuchten Glasuren bieten wir Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Oberflächen an. Mit entsprechendem Vorlauf können wir oft sogar individuelle Wunsch - farben produzieren.

Verarbeitungsqualität

Mit seinem überdurchschnittlich starken, gekanteten Stahlkorpus ist der B³ Keramik extrem robust. Darüber hinaus bestehen die, dem Feuer besonders ausgesetzten, potenziellen Verschleißteile aus hitzebeständigem Edelstahl. Diese sind jederzeit austauschbar und können so, falls nötig, auch noch nach vielen Jahren erneuert werden.

Optional - automatische Abbrandsteuerung und Katalysator (FUTURE DraftKat)

Selbstverständlich hält der B³ Keramik auch ohne weiteres Zubehör die aktuell in Deutschland und Europa geltenden Emissionsgrenzwerte sicher ein. Auf Wunsch kann der B³ jedoch zusätzlich um eine Kombination aus einer stromfreien und komfortablen Abbrandsteuerung und einem Katalysator (FUTURE DraftKat) ergänzt werden. Entsprechend ausgestattet, regelt sich die Verbrennungsluftversorgung des Ofens passend zur jeweiligen Abbrandphase automatisch – der integrierte Katalysator reduziert dabei die bei der Verbrennung entstehenden CO-Emissionen um bis zu 90%. Das Zusammenspiel dieser beiden Maßnahmen erhöht den Wirkungsgrad des B³ Keramik um bis zu 10%.

Raumluftunabhängig betreibbar mit entsprechender Prüfung (CA)

Mit einer geprüften Nennwärmeleistung von 5 kW kann der B³ Keramik in fast allen Raumsituationen raumluftunabhängig betrieben werden und ist somit für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage geeignet.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren Konfigurator, um die jeweils aktuellen Verkleidungsvarianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen zu kombinieren.

B³ Keramik MAX
Glasur steingrau matt
Brennraumauskleidung cremeweiß





B³ Keramik auf Ofenbank
Glasur brillantweiß glänzend
Sitzfläche aus massivem Eichenholz



B³ Keramik und B³ Keramik MAX

Produkteigenschaften

Haupteigenschaften und Gestaltung

- Stilsicheres, zeitloses Design, entworfen von Sebastian Herkner
- Kompakter Strahlungsofen mit hoher Speicherleistung
- Geprüfte Nennwärmeleistung von 5 kW
- Extrem hoher Wirkungsgrad von 88 Prozent
- In Deutschland handgefertigte Speicherkeramik
- Individuelle Gestaltung durch viele verschiedene Keramikfarben
- Filigraner aber stabiler Gussfuß mit vier Höhenverstellern zur Ausrichtung auf unebenen Böden
- Optional: Ofenbank mit Echtholz-Sitzfläche aus massiver Eiche
- Geringer Platzbedarf: B: 52 cm, T: 37 cm, H: 140 cm
- Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

Funktion und Qualität – Made in Germany

- Selbstschließende und -verriegelnde Tür mit großem Sichtfenster
- Effektive Scheibenspülung
- Optional wählbar mit Robax NightFlame-Sichtscheibe von Schott
- Einfache Steuerung des Flammenbildes durch präzise abgestimmte Zuluftregelung
- Extrem solide Brennkammer aus 4 mm starkem, gekantetem Stahl
- Brennraumauskleidung aus hochwertigem Vermiculit und robustem Spezialschamott wahlweise in cremeweiß oder schwarz
- Potenzielle Verschleißteile, zum Teil aus hitzebeständigem Edelstahl, sind, falls notwendig, auch nach Jahren ersetzbar
- Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkörper bei Produktregistrierung
- Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst

Technische Varianten



- **Optional für raumluftunabhängigen Betrieb geprüft (Typ CA) ohne Aufpreis. Damit für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage geeignet. Bedingungen bitte immer vorab mit dem Schornsteinfeger klären.**
- **Optional ergänzbar mit FutureDraftKat (jederzeit nachrüstbar)**

B³ Keramik MAX
Glasur cardroom green glänzend
Brennraumauskleidung cremeweiß



B³ Keramik und B³ Keramik MAX

Technische Daten

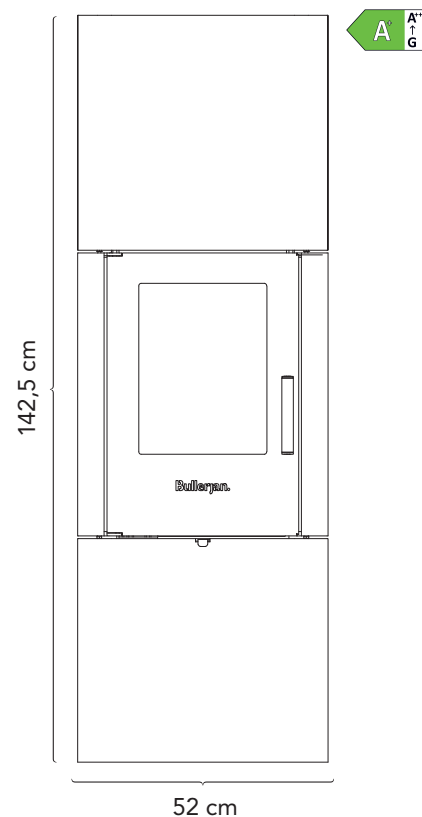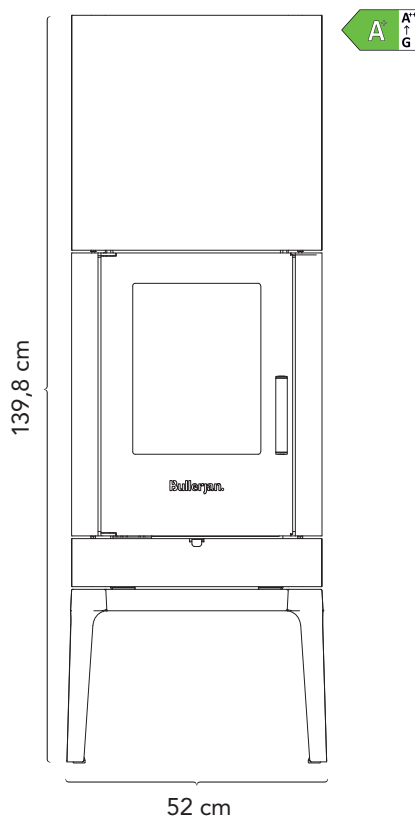

Abmessungen

Tiefe
Breite
Höhe

B³ Keramik

36,8 cm
52,0 cm
139,8 cm/auf Bank 142,8 cm

B³ Keramik MAX

36,8 cm
52,0 cm
142,5 cm

Gesamtgewicht
Brennraumtiefe
Abgasstutzen
Zuluftstutzen
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten (ca.)
Höhe Mitte Zuluftstutzen (ca.)
Abstand zu brennbaren Materialien
(Seiten/hinten/vorne)

217,0 kg
25,5 cm
Ø 15 cm
Ø 10 cm
114,3 cm
51,0 cm
15/35/110 cm

237,0 kg
25,5 cm
Ø 15 cm
Ø 10 cm
118,5 cm
55,2 cm
15/35/110 cm

Bullerjan B³ Keramik

Nennwärmeleistung (NWL)
Abgasmassenstrom bez. NWL
Mittlere Abgastemperatur
Förderdruck
CO-Gehalt (13% O₂)
Staub (13% O₂)
No_x (13% O₂)
OGc (13% O₂)
Wirkungsgrad
EEI (Energieeffizienzindex)
Energieeffizienzklasse

Einheit

kW
g/s
°C
Pa
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
%
%
A+

Die Öfen Bullerjan B³ wurden gemäß EN 16510-2-1:2023 geprüft, erfüllt die Richtlinien der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen BImSchV Stufe I und II, die Anforderungen gemäß Art. 15a B-VG für Österreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.

Der Bullerjan® Free Flow – der Klassiker



Free Flow Typ 00
Ausstattungspaket KLASSIK I
Podest BOCK
Griffgarnitur Holz

Patentierte
Verbrennungstechnik
– uneingeschränkt
zulassungsfähig



Speicherkeramik
in vielen Glasuren
erhältlich

Free Flow Typ 01
Ausstattungspaket KERAMIK
Podest WAL
Griffgarnitur Holz

Der Bullerjan® Free Flow

Der Free Flow ist ein hoch effektives, zuverlässiges, sicheres und langlebiges Heizgerät. Er wurde seit fast 50 Jahren nicht in seiner Funktionsform verändert – weil die Form für einen puren Warmluftofen schlicht nicht mehr zu verbessern ist. Als vollwertige Holzheizung konzipiert – und auch oft als einzige Heizquelle bewährt –, ist es die Hauptqualität des Free Flow, Räume schnell und gleichmäßig aufzuheizen. Ausgekleidet mit hochwertigem Vermiculit, erfüllt der Free Flow 2017 (FF17) alle in Deutschland und Europa geltenden Emissionsanforderungen.

Zeitloses Funktionsdesign

Die markante, logische Form des Free Flow ist so eigenständig, dass er in jeder Umgebung ein positives Statement setzt. Er ist auf dem Land, in der Stadt und in der Werkstatt gleichermaßen zuhause. Dabei zeichnet sich der Free Flow auch durch seine optische und funktionelle Wandelbarkeit aus. Durch die Kombination mit Wärmeschutzverkleidungen oder Speicherkeramik, Podesten und Griffvarianten können Sie Ihren Free Flow so zusammenstellen, wie er am besten zu Ihnen und dem vorgesehenen Aufstellraum passt. Verschiedene Leistungsklassen (6,8 bis 14,2 kW) ermöglichen seinen Einsatz in kleinen, aber auch in sehr großen Räumen.

Speicherkeramik

Es besteht die Möglichkeit, die Free Flow Typen 00 und 01 mit einer in Deutschland handgefertigten und mit Speicherschamotte gefüllten Keramik auszustatten. Diese speichert Wärme noch lange nachdem das Feuer erloschen ist. Diverse Keramikfarben und Glanzgrade ermöglichen es, einen farblichen Akzent zu setzen.

Einzigartige Heizeigenschaften

Der Free Flow ist ein Warmluftofen in seiner reinsten Form. Die Raumluft wird ohne direkten Kontakt mit dem Feuer in den Konvektionsrohren schnell erwärmt und steigt nach oben (thermischer Konvektionseffekt). Kühlere Raumluft strömt von unten in die Rohre nach und wird ebenfalls erwärmt. Die so erreichte, nicht spürbare Luftzirkulation verteilt die Wärme unmittelbar, schnell und gleichmäßig in den zu heizenden Räumen. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Heizqualitäten wird der Free Flow auch oft in Räumen mit komplexer Grundfläche oder in unregelmäßig geheizten Räumen, wie Veranstaltungsräumen oder Wintergärten, eingesetzt.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren Konfigurator, um die jeweils aktuellen Podest-, Griff- und Verkleidungsvarianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen zu kombinieren.

Haupteigenschaften und Gestaltung

- Seit fast 50 Jahren der Inbegriff eines Hochleistungs-Warmluft/-Konvektionsofens
- Geprüfte Nennwärmeleistungen: 6,8 kW (Typ 00), 10 kW (Typ 01) und 14,2 kW (Typ 02), 20 und 30 kW (Serie FF18/ Informationen siehe separater Folder)
- Sehr hohe Wirkungsgrade von bis zu 81 Prozent.
- Auswahl diverser Wärmeschutzverkleidungen aus Stahl, Edelstahl und Glas
- In Deutschland handgefertigte Speicherkeramiken für die Typen 00 und 01 in vielen Glasuren erweitern die funktionellen und gestalterischen Möglichkeiten
- Griffvarianten aus Stahl (verchromt oder vermessingt) oder aus Holz
- Diverse Podeste ermöglichen verschiedene Gestaltungsvarianten und Aufstellhöhen
- Höhenversteller in den Podesten (außer Carré) ermöglichen die Ausrichtung des Ofens auf unebenen Böden

Funktion und Qualität – Made in Germany

- Patentierte, moderne Verbrennungstechnik
- Extrem robuste Brennkammer aus gebogenen Stahlrohren
- Mit hochwertigem Vermiculit ausgekleideter Brennraum
- Effektive Scheibenspülung
- Einfache Steuerung des Flammenbildes durch präzise abgestimmte Zuluftregelung
- Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkörper bei Produktregistrierung
- Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst



Free Flow Typ 02
Ausstattungspaket KLASSIK I
Podest BOCK
Griffgarnitur Holz

Die Geschichte des Bullerjan® Free Flow

Die Geschichte beginnt 1975 im kalten Winter Vermonts mit dem Erfinder Eric Darnell. Dessen improvisierte Behausung wurde trotz eines brandneuen Holzofens nicht ausreichend warm. Darnell verdiente zu dieser Zeit einen Teil seines Unterhalts damit, speziell gebogene Stahlrohre so in offene Kamine einzubauen, dass deren Heizleistung – ohne elektrisches Gebläse – spürbar gesteigert wurde. Hierzu nutzte er die Tatsache, dass warme Luft nach oben steigt (Konvektionseffekt). Aus seinen hierbei gewonnenen Erkenntnissen und der Analyse der Schwächen seines Strahlungsofens entstand die Idee des Free Flow Warmluftofens.

Aus der Idee wurde innerhalb einer Woche der erste Pro-otyp. Die Heizkraft war überwältigend. Darnells zugiges Zuhause wurde Dank des Free Flow überall gleichmäßig warm. Bis heute heizt er sein gesamtes Haus in Vermont mit einem Free Flow der ersten Generation.

Auf einer Geschäftsreise Anfang der 1980er Jahre entdeckte der im Heizgeschäft erfahrene Unternehmer Erhard Knöfler den Free Flow in einer kanadischen Holzfällerkneipe. Der Free Flow wurde zu diesem Zeitpunkt in Kanada produziert. Erhard Knöfler traf Eric Darnell und erwarb kurz darauf zunächst das europäische Vertriebsrecht, später auch das Patent für den Ofen. Erhard Knöfler gründete die Vertriebsgesellschaft Energetec und gab dem Free Flow Ofen den Namen Bullerjan®.

Der Bullerjan Free Flow hat sich seitdem zigtausendfach bewährt. In Europa machten seine Qualität und seine einzigartige Heizleistung den Namen Bullerjan bekannt. Enorme Werbe-Budgets gab es nicht – der gute Ruf der Marke Bullerjan® entstand im Wesentlichen durch Weiterempfehlungen überzeugter Free Flow Nutzer und durch den passionierten Einsatz der ersten Bullerjan Händler.

Nach dem Generationswechsel im Jahr 2012 firmiert das Unternehmen heute als Bullerjan GmbH. Das Unternehmensziel ist, die Kreativität und den wegweisenden Produktanspruch von Eric Darnell sowie den integren Unternehmergeist von Erhard Knöfler nachhaltig weiterleben zu lassen.



1977: Eric Darnell mit seinen ersten Produktionspartnern Bob und Sherm Wilson

Produktübersicht – Technische Daten

Free Flow FF17



Typ 00, Klassik I

Nennwärmeleistung (NWL)	6,8 kW
Tiefe	63 cm
Breite	53,1 cm
Breite ohne Verkleidung	45,1 cm
Höhe	63,8 cm
Gewicht	90 kg
Gewicht ohne Verkleidung	83,2 kg
Gewicht mit Verkleidung Keramik	162 kg
Brennraumtiefe	37,4 cm
Abgasstutzen	Ø12 cm
Zuluftstutzen	Ø10 cm
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 47 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 19,3 cm
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (Seiten/vorne/unten)	52/100/13 cm
Seitlicher Abstand bei Betrieb ohne Verkleidung	70 cm
Hinten ab Rückwand	54 cm
Hinten ab Rohr	40 cm
Abgasmassenstrom	9,7 g/s
Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur/Stutzen	266°C
OGc (13% O ₂)	100 mg/m ³
CO-Gehalt (13% O ₂)	1380 mg/m ³
Staub (13% O ₂)	35 mg/m ³
No _x (13% O ₂)	140 mg/m ³
Wirkungsgrad	81%
EEL (Energieeffizienzindex)	107
Energieeffizienzklasse	A ⁺

Typ 01, Klassik I

Nennwärmeleistung (NWL)	10,0 kW
Tiefe	72,1 cm
Breite	60 cm
Breite ohne Verkleidung	53 cm
Höhe	66,9 cm
Gewicht	115 kg
Gewicht ohne Verkleidung	107 kg
Gewicht mit Verkleidung Keramik	187 kg
Brennraumtiefe	46,5 cm
Abgasstutzen	Ø12 cm
Zuluftstutzen	Ø10 cm
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 50,3 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 17,6 cm
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (Seiten/vorne/unten)	38/110/13 cm
Seitlicher Abstand bei Betrieb ohne Verkleidung	70 cm
Hinten ab Rückwand	51 cm
Hinten ab Rohr	40 cm
Abgasmassenstrom	9,8 g/s
Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur/Stutzen	290°C
OGc (13% O ₂)	75 mg/m ³
CO-Gehalt (13% O ₂)	1200 mg/m ³
Staub (13% O ₂)	30 mg/m ³
No _x (13% O ₂)	130 mg/m ³
Wirkungsgrad	80%
EEL (Energieeffizienzindex)	106
Energieeffizienzklasse	A

Typ 02, Klassik I

Nennwärmeleistung (NWL)	14,2 kW
Tiefe	86,5 cm
Breite	65 cm
Breite ohne Verkleidung	57,5 cm
Höhe	80 cm
Gewicht	150 kg
Gewicht ohne Verkleidung	140 kg
Gewicht mit Verkleidung Keramik	–
Brennraumtiefe	60,5 cm
Abgasstutzen	Ø15 cm
Zuluftstutzen	Ø10 cm
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 60 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 20,8 cm
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (Seiten/vorne/unten)	45/100/7 cm
Seitlicher Abstand bei Betrieb ohne Verkleidung	70 cm
Hinten ab Rückwand	55 cm
Hinten ab Rohr	40 cm
Abgasmassenstrom	11 g/s
Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur/Stutzen	346°C
OGc (13% O ₂)	75 mg/m ³
CO-Gehalt (13% O ₂)	1380 mg/m ³
Staub (13% O ₂)	30 mg/m ³
No _x (13% O ₂)	120 mg/m ³
Wirkungsgrad	80%
EEL (Energieeffizienzindex)	106
Energieeffizienzklasse	A

**Bullerjan-Modelle
Free Flow FF18
Typ 03 mit 20 kW
und
Typ 04 mit 30 kW
- siehe
separater Folder!**

Die Bullerjan - Öfen Free Flow FF17 wurden gemäß EN 16510-2-1:2023 geprüft, erfüllen die Richtlinien der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen BImSchV Stufe I und II, die Anforderungen gemäß Art. 15a B-VG für Österreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.

Free Flow

FF17 Typ 00 – 6,8 kW, Typ 01 – 10,0 kW

Sie sehen einen kleinen Auszug der möglichen Ausstattungsvarianten: Wärmeschutzverkleidungen, Podeste und Griffvarianten sind beliebig kombinierbar. Bitte besuchen Sie unsere Website, um Ihren Free Flow mit dem Konfigurator nach Ihren Vorstellungen zusammenzustellen.



Typ 00, Klassik II
Podest BOCK

Ofentiefe	63 cm
Gesamtbreite	54,5 cm
Gesamthöhe	125,8 cm
Gesamtgewicht	111 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 109 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 81,2 cm



Typ 00, Klassik I
Podest WAL

Ofentiefe	63 cm
Gesamtbreite	66 cm
Gesamthöhe	99,8 cm
Gesamtgewicht	127 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 83 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 55,2 cm



Typ 00, Keramik (weiß)
Podest BOCK

Ofentiefe	63 cm
Gesamtbreite	61 cm
Gesamthöhe	125,8 cm
Gesamtgewicht	183 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 109 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 81,2 cm



Typ 00, Flamme
Podest CARRÉ

Ofentiefe	63 cm
Gesamtbreite	52,3 cm
Gesamthöhe	105,8 cm
Gesamtgewicht	113 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 89 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 61,2 cm



Typ 01, Klassik I
Podest BOCK

Ofentiefe	72,1 cm
Gesamtbreite	60 cm
Gesamthöhe	126,9 cm
Gesamtgewicht	138 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 111 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 77 cm



Typ 01, Edelstahl
Podest RONDO

Ofentiefe	72,1 cm
Gesamtbreite	60 cm
Gesamthöhe	89,4 cm
Gesamtgewicht	132 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 73,5 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 39,5 cm

Typ 01 – 10,0 kW, Typ 02 – 14,2 kW



**Typ 01, Keramik (schwarz)
Podest BOCK**

Ofentiefe	72,1 cm
Gesamtbreite	60 cm
Gesamthöhe	126,9 cm
Gesamtgewicht	210 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 111 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 77 cm



**Typ 01, Keramik (weiß)
Podest WAL**

Ofentiefe	72,1 cm
Gesamtbreite	69 cm
Gesamthöhe	102,9 cm
Gesamtgewicht	225 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 87 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 53 cm



**Typ 01, Klassik II
Podest CARRÉ**

Ofentiefe	72,1 cm
Gesamtbreite	60 cm
Gesamthöhe	108,9 cm
Gesamtgewicht	138 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 93 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 59 cm



**Typ 02, Klassik I
Podest BOCK**

Ofentiefe	86,5 cm
Gesamtbreite	70 cm
Gesamthöhe	140 cm
Gesamtgewicht	179 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 120 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 80,8 cm



**Typ 02, Klassik II
Podest BOCK**

Ofentiefe	86,5 cm
Gesamtbreite	70 cm
Gesamthöhe	140 cm
Gesamtgewicht	179 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 120 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 80,8 cm



**Typ 02, Edelstahl
Podest BOCK**

Ofentiefe	86,5 cm
Gesamtbreite	70 cm
Gesamthöhe	140 cm
Gesamtgewicht	179 kg
Höhe Mitte Abgasstutzen	ca. 120 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 80,8 cm

Leichte Farbabweichungen bei allen Fotografien von Öfen sind möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Free Flow Type 00
Ausstattungspaket KLASSIK II
Podest BOCK
Griffgarnitur Holz



Bullerjan®

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen-Kirchhorst
Tel +49 (0)5136/9775-0
Fax +49 (0)5136/9775-10
www.bullerjan.com
info@bullerjan.com

Ihr Fachhändler



OFEN-MANUFAKTUR HESS UG

Würzburger Str. 29

97236 Randersacker

Tel. 0931-708848 Fax 0931-709845

www.ofenmanufaktur-hess.com

info@ofenmanufaktur-hess.de

www.bullerjan.com