

Königshütte
Kamin- und Pelletöfen
2025/2026 DE

Inhalt

Kaminöfen:

ARIES	3
SAROS	4-5
GEMINI/GEMINI 1/7	6-7
URSA	8-9
LYRA/LYRA 1/7	10-11

Pelletöfen:

INDUS	12
LIMA 2.0	13

Technischer Überblick 14

 AUSSENLUFTANSCHLUSS

NEU
 GUSSTÜR

 GANZGLASTÜR

 PELLETOFEN

 SPEICHER

NEU
 AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS

NEU
 HÖHENVERSTELLBARER
GRIFF

 FARB TOUCH DISPLAY

TIPP:
Alle Königshütte
Kaminöfen sind auch
mit einem schwarzen
oder einem Holzgriff
erhältlich.



ARIES




ARIES Stahl

Technische Angaben:
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz 144 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 186 kg

Maße (mit Stahlverkleidung):
Höhe 1187 mm
Breite 558 mm
Tiefe 476 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

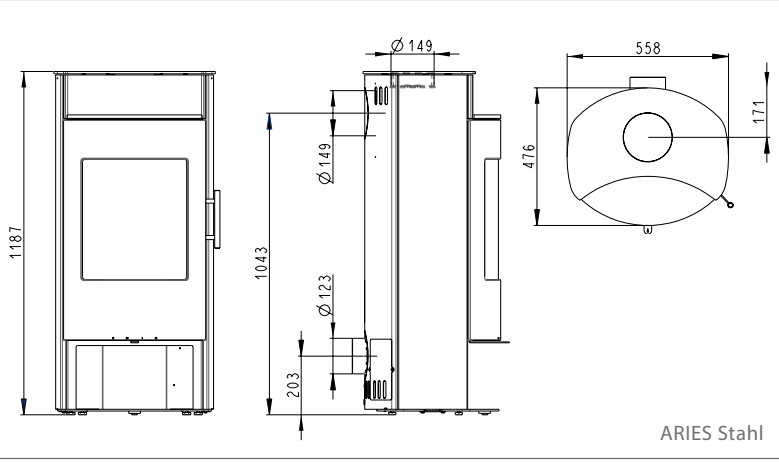

ARIES Stahl



SAROS Naturstein Serpentin (mit optionalem Holzgriff)

SAROS



Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 8 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**


Varianten:

Stahlverkleidung schwarz 155 kg
Keramikverkleidung vanilla 195 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 235 kg

Maße (mit Natursteinverkleidung):

Höhe 1197 mm
Breite 613 mm
Tiefe 523,5 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

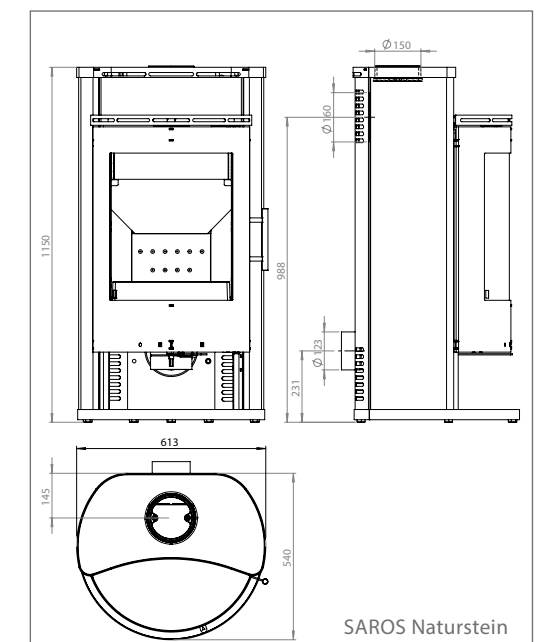

GEMINI | GEMINI 1/7



GEMINI Stahltür


GEMINI

Technische Angaben:
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz 132 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 174 kg

Maße (mit Stahlverkleidung):
Höhe 1183 mm
Breite 558 mm
Tiefe 482 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

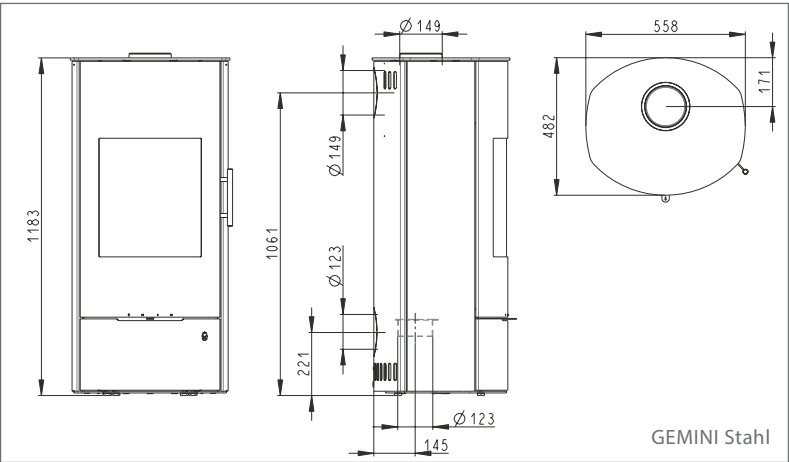

GEMINI Stahl


GEMINI 1/7

Technische Angaben:
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz 134 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 178 kg


Maße (mit Stahlverkleidung):
Höhe 1353 mm
Breite 558 mm
Tiefe 482 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

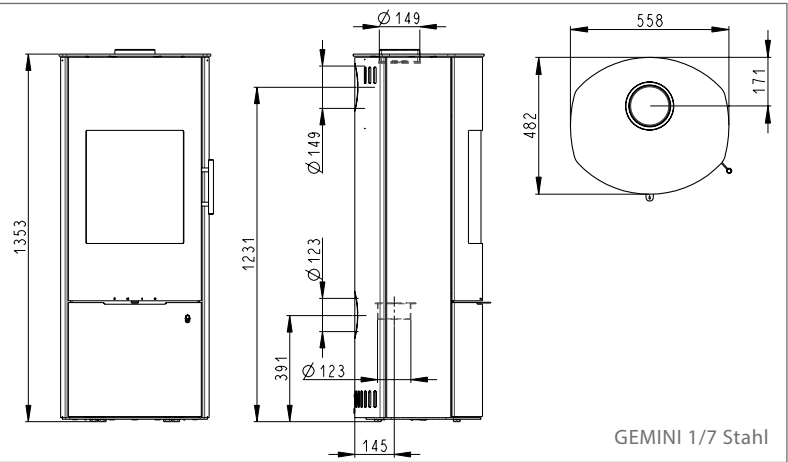

GEMINI 1/7 Stahl

URSA

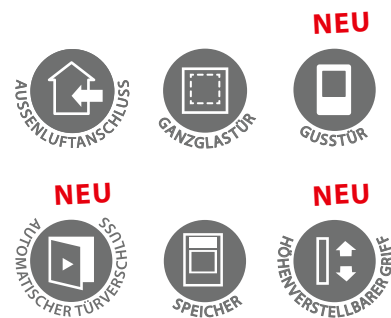

TIPP:
Der Speicherstein
nimmt die Wärme
auf und gibt sie auch
nach dem Erlöschen des
Feuers gleichmäßig
und langanhaltend
wieder ab.

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**


Varianten:

Stahlverkleidung schwarz 194 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 277 kg
Gewicht PowerBloc! 55 kg

Maße (mit Stahlverkleidung):

Höhe 1646 mm
Breite 558 mm
Tiefe 482 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

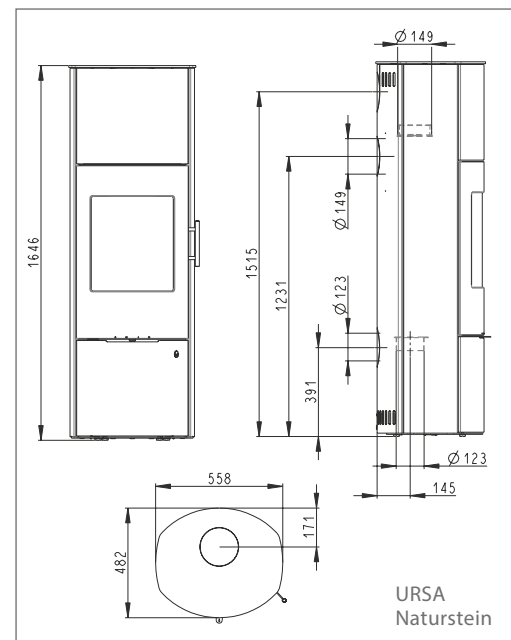

URSA
Naturstein
mit Glastür

LYRA | LYRA 1/7



LYRA Stahl


LYRA

Technische Angaben:
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz 135 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 161 kg

Maße (mit Stahlverkleidung):
Höhe 1130 mm
Breite 434 mm
Tiefe 434 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

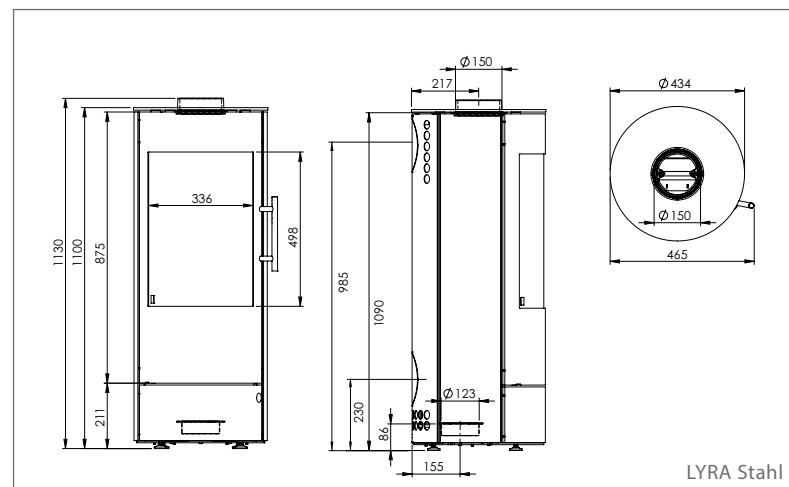

LYRA Stahl


LYRA 1/7

Technische Angaben:
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz 140 kg
Natursteinverkleidung Serpentin 176 kg

Maße (mit Stahlverkleidung):
Höhe 1332 mm
Breite 434 mm
Tiefe 434 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

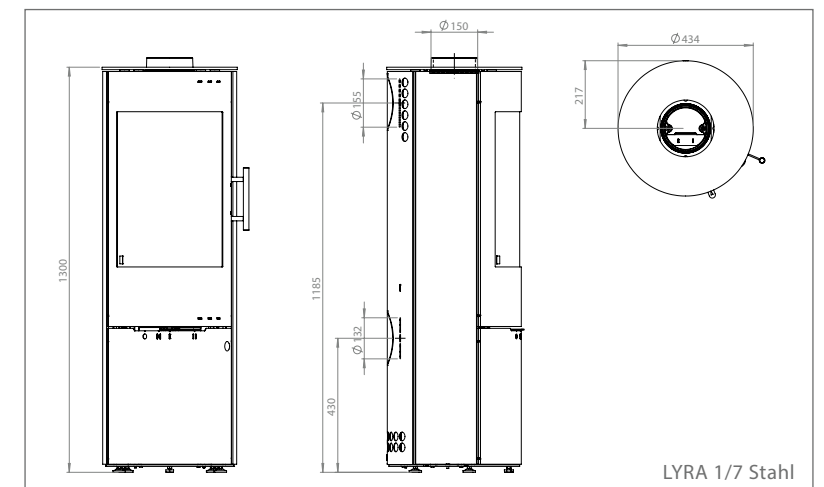

LYRA 1/7 Stahl

INDUS Pelletofen



INDUS Stahl

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Variante:


Stahlverkleidung schwarz 160 kg

Inhalt Pelletbehälter 23 kg

Maße:

Höhe 955 mm
Breite 500 mm
Tiefe 570 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

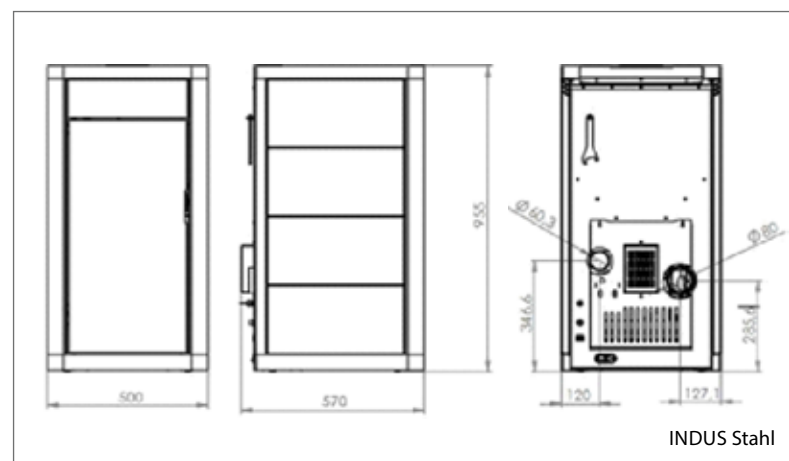

INDUS Stahl

LIMA 2.0 Pelletofen



LIMA 2.0 Kalkstein Vratza



LIMA 2.0 Naturstein Tobacco

LIMA 2.0 Naturstein Serpentin

LIMA 2.0 Stahl

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 6,0 kW
Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:

Stahlverkleidung schwarz 120 kg

Natursteinverkleidung Kalkstein 170 kg

Natursteinverkleidung Tobacco 170 kg


Natursteinverkleidung Serpentin 170 kg

Inhalt Pelletbehälter 20 kg

Maße:

Höhe 991 mm
Breite 500 mm
Tiefe 485 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 14.

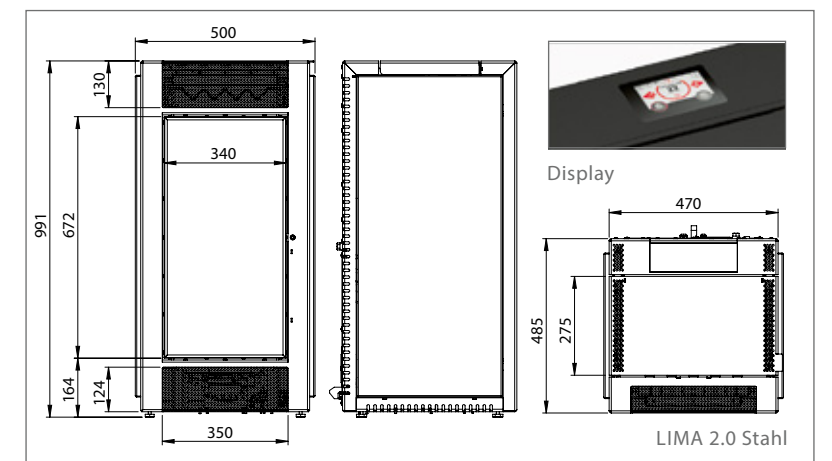

LIMA 2.0 Stahl

Der technische Überblick

Seite	3	4-5	6-7	6-7	8-9	10-11	10-11	12	13
	ARIES	SAROS	GEMINI	GEMINI 1/7	URSA	LYRA	LYRA 1/7	INDUS	LIMA 2.0
Kaminofen	X	X	X	X	X	X	X		
Pelletofen								X	X
Maße in mm									
Höhe	1187	1197	1183	1353	1646	1130	1332	955	991
Breite	558	613	558	558	558	434	434	500	500
Tiefe	476	523,5	482	482	482	434	434	570	485
Feuerraumgröße in mm									
Höhe	400	418	488	488	464	464	476	390	490
Breite	350	410	342	342	344	344	305	300	350
Tiefe	300	420	300	300	365	365	340	180	290
Anschlussmaße in mm									
Rauchrohrstutzen Ø	150	150	150	150	150	150	150	80	80
hinten: bis Mitte Rauchrohrstutzen	1043	985	1061	1231	1231	985	1185	286	136
Verbrennungsluftstutzen Ø	123	123	123	123	123	123	123	60,3	80
hinten: bis Mitte Verbrennungsluftstutzen	203	230	221	391	391	230	430	347	136
Wandabstände hinten/seitlich*	350/200	350/200	350/200	350/200	350/250	350/200	350/200	150/200	50/50
Technische Daten									
Nennwärmeleistung in kW	6	8	6	6	6	6	6	6	6
Abgasmassestrom in g/s	5,0	4,3	3,6	3,6	5,2	3,22	3,5	6,8	5,56
Erforderlicher Förderdruck bei NWL (Pa)	13	12	12	12	12	12	12	5	12
Abgastemperatur in (°C)	270	309	339	339	251	357	332	160	107
Geprüft									
EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 a B-VG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erfüllte Anforderungen									
Münchener	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regensburger und Aachener Anforderungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. 2. Stufe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+

* bei zu schützenden Wänden

Konstruktionsänderungen und Irrtümer vorbehalten.



Olsberg GmbH | Hüttenstraße 38 | 59939 Olsberg | koenigshuette-ofen.com

Ihr Fachhändler:



OFEN-MANUFAKTUR HESS UG
 Würzburger Str. 29
 97236 Randersacker
 Tel. 0931-708848 Fax 0931-709845
www.ofenmanufaktur-hess.com
info@ofenmanufaktur-hess.de

Zum
 Download-Bereich



Gedruckt auf 100%
 PEFC zertifiziertem Papier